

KÖSTER

Coatings

KÖSTER CT 215 Universeel vloer

Universeel toepasbaar vloercoating systeem

Versie: 6/2021





KÖSTER CT 215 Universeel vloer Universeel toepasbaar vloercoating systeem

- waterdampdiffusie open
- decoratief en aanpasbaar
- gemakkelijk te verwerken
- VOS-vrij
- zeer goede dekking
- krasvast
- bestand tegen lichte tot middelmatige chemische en mechanische belastingen
- voor vloer- en wandoppervlakken
- verkrijgbaar in vele kleuren
(4 standaardkleuren, andere op aanvraag)


KÖSTER CT 215 Universeel vloer

Waterdamp diffusie open (WDD), primer, coating en afdichtingssysteem voor lichte tot middelzware mechanische belastingen in één gekleurd product.

Eigenschappen

- Waterdampdoorlatend, daardoor ook geschikt voor matvochtige ondergronden
- Vulbaar met speciale vulmiddelen om hogere laagdiktes te bereiken
- Hoge slijtvastheid
- Veelzijdig inzetbaar (volledig ingestrooid en afgeseald, ook buiten)
- Geteste anti-slipweerstand
- Laagdiktes van 0,2–2,0 mm mogelijk
- Decoratief ontwerp door grote kleurkeuze
- Instrooien met KÖSTER Color-Chips en gekleurd kwartzand

Systemopbouw (voorbeeld)

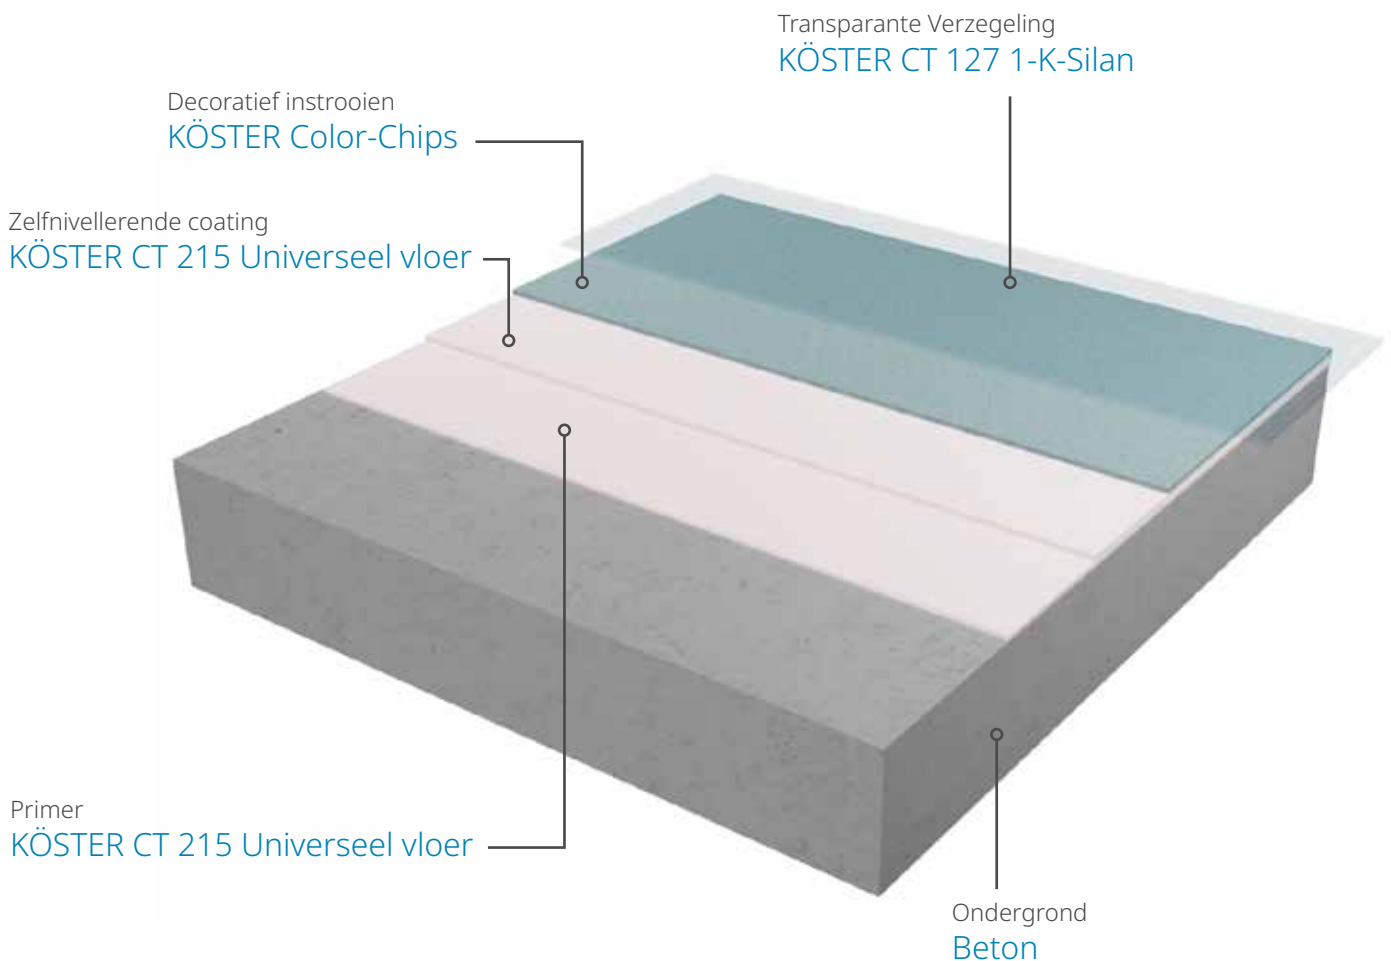



KÖSTER CT 215 Universeel vloer

- KÖSTER CT 215 is bijna overal toepasbaar
- kan worden gebruikt met en zonder Color chips
- kan met en zonder verzegeling ingezet worden
- te gebruiken met KÖSTER Filler Fine als egalisatievloer in een laagdikte van 1 mm

Soorten coating

Verzegelingen

zijn een goedkope manier om vloeren te beschermen en ze gemakkelijk schoon te maken. De laagdikte is maximaal 0,2 mm. Afdichting met KÖSTER CT 215 Universele Vloer volgt de oppervlaktestructuur van de ondervloer. Ruwheidsdiepten worden slechts in geringe mate gecompenseerd. Door toevoeging van KÖSTER Antislip Granulaat 20 wordt een slipvrije vloer bereikt.




Zelfnivellerende coatings

egaliseren kleine oneffenheden in de vloer. Door de gelijkmatige verdeling van het materiaal vloeit KÖSTER CT 215 Universele Vloer na zodat er een glad oppervlak ontstaat. Door toevoeging van het additief KÖSTER Filler Fine kunnen laagdiktes tot 2,0 mm worden bereikt.



Decoratieve instrooi coatings

kan zowel als voordelige sealer als ook zelfnivellerende coating worden geproduceerd met KÖSTER Color-Chips in veel verschillende kleuren. Deze worden, afhankelijk van de belasting, verzegeld met een extra UV-stabiele, stroeve, transparante Topsealer bestaande uit KÖSTER CT 127 1K silaan.

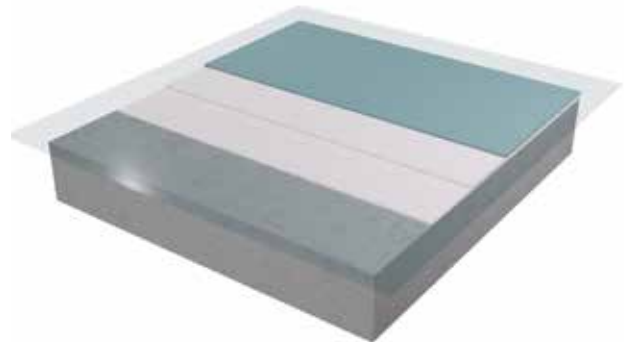

Toepassingsgebieden





KÖSTER CT 215 Universeel vloer



Vrij van VOC




eenvoudige verwerking




economisch

4 Standaardkleuren KÖSTER CT 215 Universeel vloer


Afbeeldingen niet kleurecht



ca. RAL 7012
basaltgrijs



ca. RAL 7030
steengrijs



ca. RAL 7032
kieselgrijs



ca. RAL 7035
lichtgrijs

Vele andere kleuren mogelijk


De te leveren kleuren zijn gebaseerd op het RAL-kleurensysteem. De kleuren worden vergelijkbaar met de RAL-tinten geproduceerd. Productie- en materiaalafwijkingen zijn mogelijk. Ondergronden en lichtomstandigheden kunnen er ook voor zorgen dat kleurtinten er anders uitzien. Er zijn verschillende tinten mogelijk. De kleur en het uiterlijk veranderen naarmate het materiaal doorhard. Vooraf testen.

Prijstoeslagen voor andere RAL-kleuren dan de standaardkleuren op aanvraag.


Kleurkeuze KÖSTER Color-Chips




CT 429 MF 22
wit, lichtgrijs, grijs



CT 429 005 Z07
zwart, grijs



CT 429 005 Z17
zwart, grijs, blauw



CT 429 005 Z19
wit, beige, bruin





Wij staan wereldwijd voor u klaar



// **Neem contact met ons op:**

KÖSTER Afdichtingssystemen B.V.
Overveld 15
3848 BT Harderwijk
Tel.: +31 341467090
E-Mail: info@koster-afdichtingssystemen.nl

www.koster-afdichtingssystemen.nl

Follow KÖSTER on social media:



KÖSTER
Afdichtingssystemen

